

■片開きドア・トイレドア・親子ドア・ペットドア ピボットヒンジ (OP)


ケーシング 枠見込115

●たて断面図







・段沓摺 (シート)





[床先貼] ※取付位置:柱芯基準 ・埋込沓摺 (アルミ)





●横断面図 ※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。 [片開きドア・トイレドア・ペットドア]

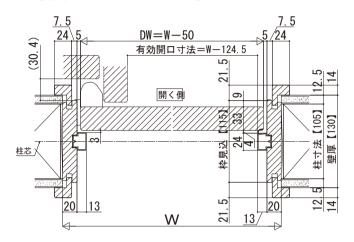

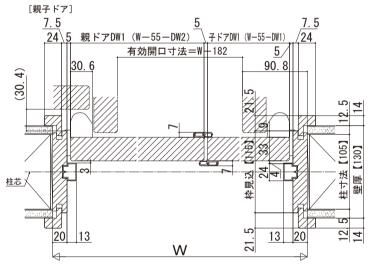

基本寸法表

		片開き・トイレ・ペット						親子	
基本寸法	W呼称	064	073	075	077	082	087	118	
	W (DW)	648 (598)	733 (683)	752 (702)	778 (728)	823 (773)	878 (828)	1188 (728/405)	
(mm)	有効開口	523. 5	608. 5	627. 5	653. 5	698. 5	753. 5	1006	
	H呼称	20, 23							
	H (DH)	2033 (1994) 、2333 (2294)							

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	115			
壁厚	130			
(対象)	(110~186)			