



Smayell (スマエル) 室内引戸


■引違い戸（2枚建） 上吊り
ノンケーシング 枠見込156

●たて断面図

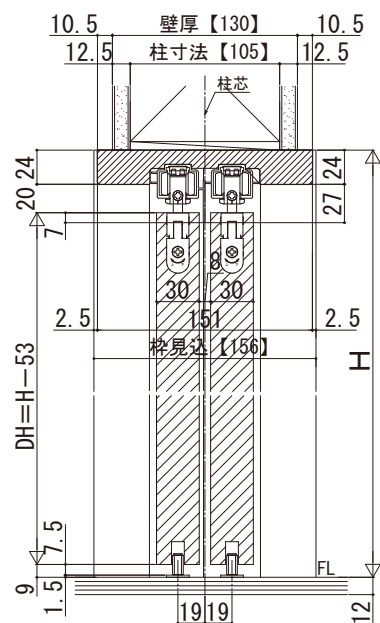


●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

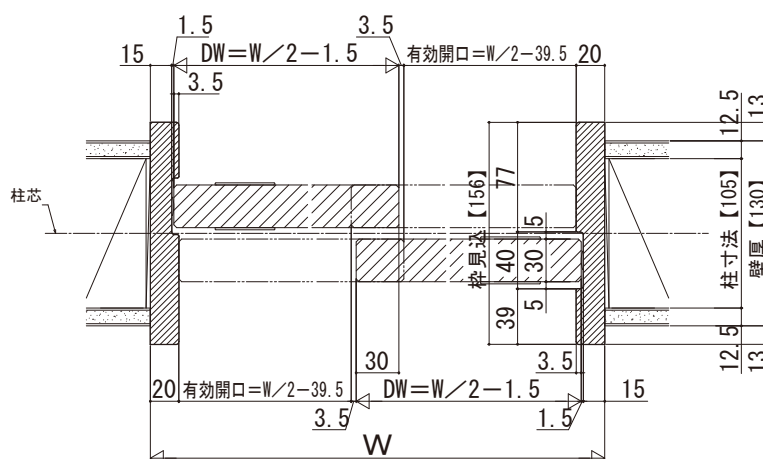

[床先貼]

- ・上吊りタイプ専用床見切（アルミ）

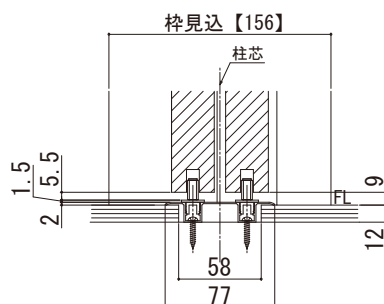

基本寸法表

基本寸法 (mm)		引違い戸 (2枚建)	
	W呼称	164	182
	W (DW)	1643 (820)	1823 (910)
	有効開口寸法	782	872
	H呼称	20、23	
	H (DH)	2033 (1980)、2333 (2280)	

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

桦見込	140	156	171	186
壁厚 (対象)	114 (100~115)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)