



# Smayell (スマエル) 室内引戸

## ■引違い戸 (3枚建) 上吊り ノンケーシング 枠見込156


### ●たて断面図

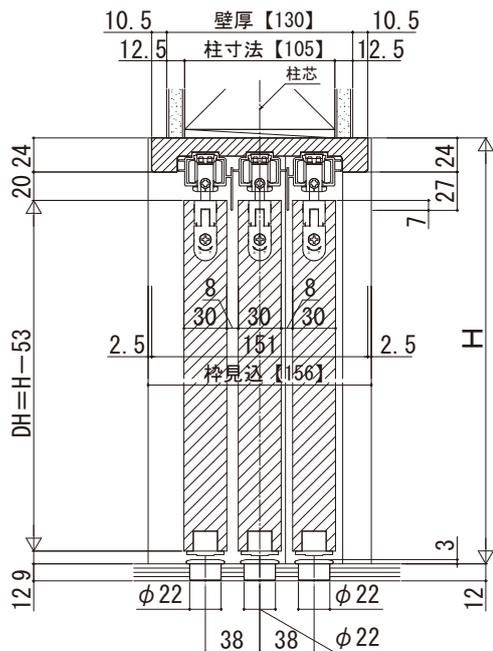

窓図



### ●横断面図 ※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

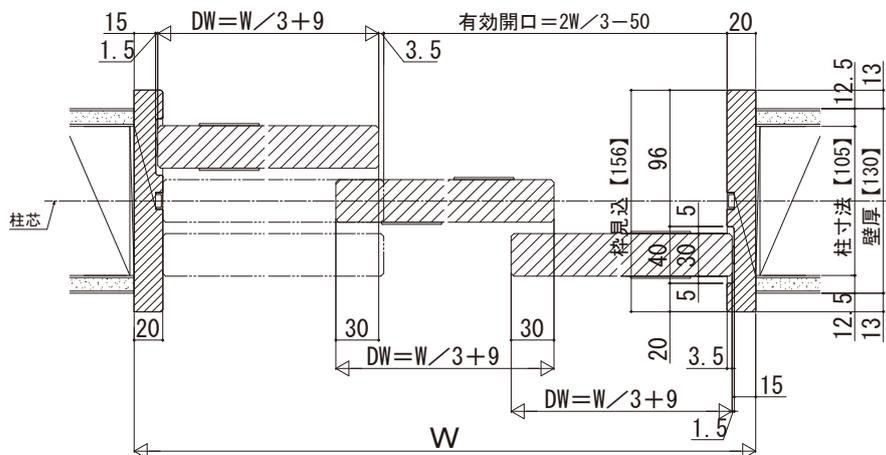

### 基本寸法表

基本寸法 (mm)	引違い戸 (3枚建)	
	W呼称	243
W (DW)	2433 (820)	
有効開口寸法	1573	
H呼称	20、23	
H (DH)	2033 (1980)、2333 (2280)	

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

### 寸法対応表

枠見込	156	171	186
壁厚	130	145	160
(対象)	(116~130)	(131~145)	(146~160)

### ●マグネットガイドピン位置

