


Smayell（スマエル）機能ドア


■3枚連動引き戸 上吊り
ノンケーシング 枠見込156

●たて断面図

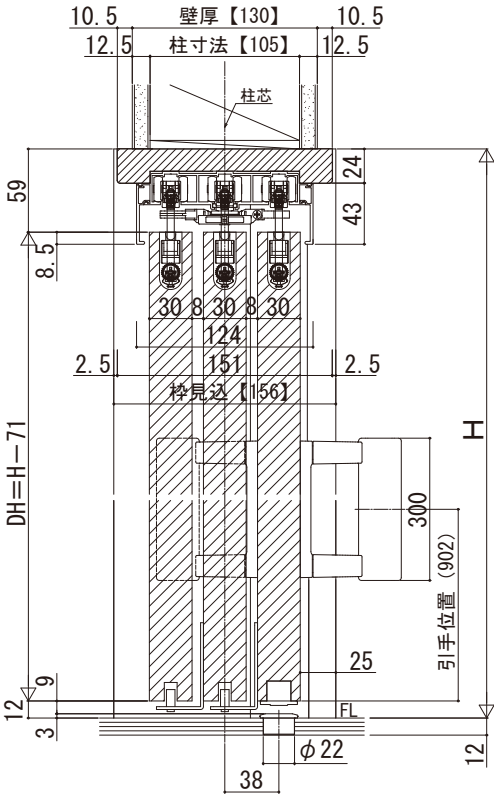

＜右勝手の場合＞


姿図



※1の引戸本体は固定となります。

●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

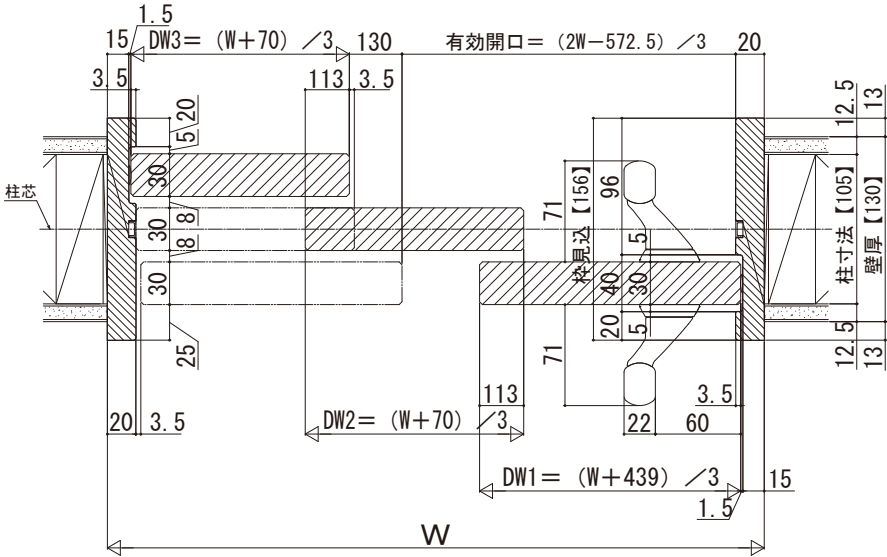

基本寸法表

基本寸法 (mm)		3枚連動引戸		
	W呼称	118	164	2441
	W (DW1/DW2)	1188 (542.5/419.5)	1643 (694/571)	2441 (960/837)
	有効開口	601	904.5	1436.5
	H呼称	20、23		
H (DH)		2033 (1962)、2333 (2262)		

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

寸法対応表

枠見込	156	171	186
壁厚 (対象)	130 (116~130)	145 (131~145)	160 (146~160)

●マグネットガイドピン位置

