



# Smayell（スマエル）機能引戸

## ■3枚連動引き戸 上吊り ケーシング 枠見込153

### ●たて断面図

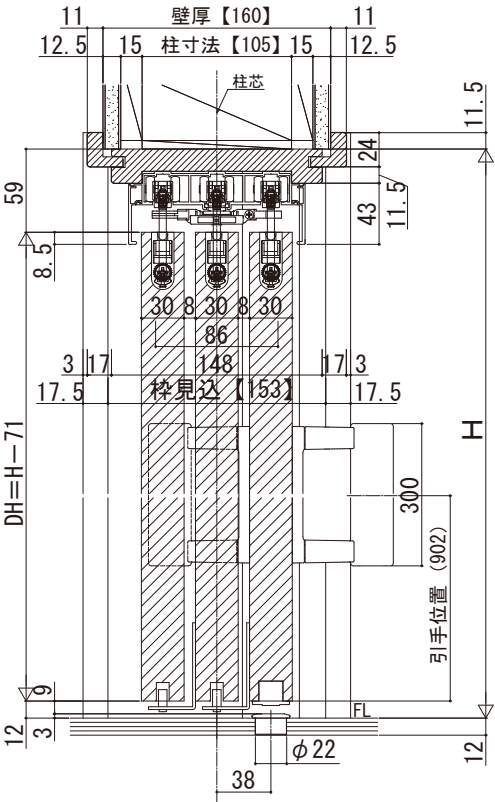


姿図



※1の引戸本体は固定となります。

### ●横断面図

※有効開口寸法公式は、枠厚に化粧シート厚も加えて算出しています。

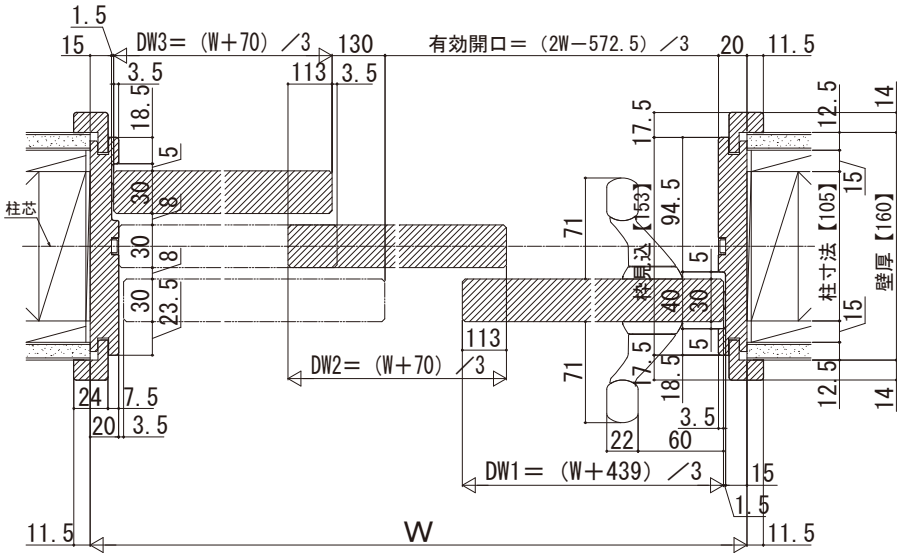

基本寸法表

| 基本寸法<br>(mm) | 3枚連動引戸         |                         |                   |                   |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|              | W呼称            | 118                     | 164               | 2441              |
|              | W<br>(DW1/DW2) | 1188<br>(542.5/419.5)   | 1643<br>(694/571) | 2441<br>(960/837) |
|              | 有効開口           | 601                     | 904.5             | 1436.5            |
|              | H呼称            | 20、23                   |                   |                   |
|              | H (DH)         | 2033 (1962)、2333 (2262) |                   |                   |

※サイズ設定の詳細については、規格表ページをご参照ください。

### ●マグネットガイドピン位置

