ＩＮＢＤ５０＿Ｂ１０２　高断熱玄関ドア　イノベスト　ＩｎｎｏＢｅｓｔＤ５０　防火ドア　顔認証キー　片開き　形材断熱枠仕様

<table>
<tr><td>5DM-22N60N-08R(L)</td><td>5DM-22N62N-08R(L)</td><td>5DM22C60N-08R(L)</td><td>5DM-23C63N-08R(L)</td><td>5DM-23C64N-08R(L)</td><td>5DM-23C65N-08R(L)</td><td>防火ドア　形材断熱枠仕様　片開き</td></tr>
<tr><td>W=982 H=2,330</td><td>W=982 H=2,330</td><td>W=982 H=2,330</td><td>W=982 H=2,330</td><td>W=982 H=2,330</td><td>W=982 H=2,330</td><td>W=982 H=2,330</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td><td> 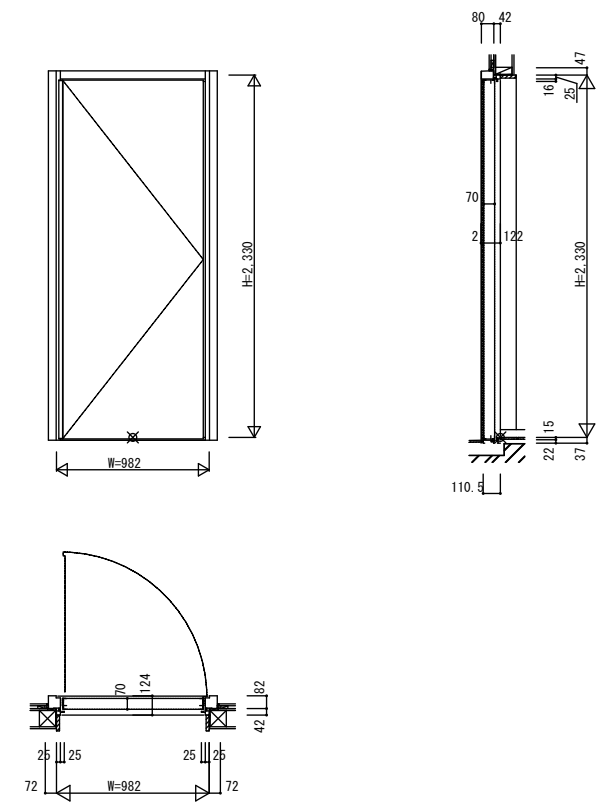 </td></tr>
</table>